

## FICHA TECNICA

## GAS SEAL

### DESCRIPCIÓN

Sello de seguridad para tanques de gas con banda dentada, especial para uso rudo. Candado interno de alta resistencia con sistema de sellado hermético. Es de fácil instalación y a pesar de su tamaño cuenta con una gran área de personalización. Fabricado en polipropileno compuesto.

### INFORMACIÓN


- Cuenta con aditamento para desprendimiento rápido en el cuerpo del sello.
- Menos holguras en el cierre brindando mayor seguridad

### PERSONALIZACION

Personalizado según requerimiento, con el nombre y/o logotipo del cliente. Foliado consecutivamente con un número de identificación único de 7 dígitos.



### COLOR

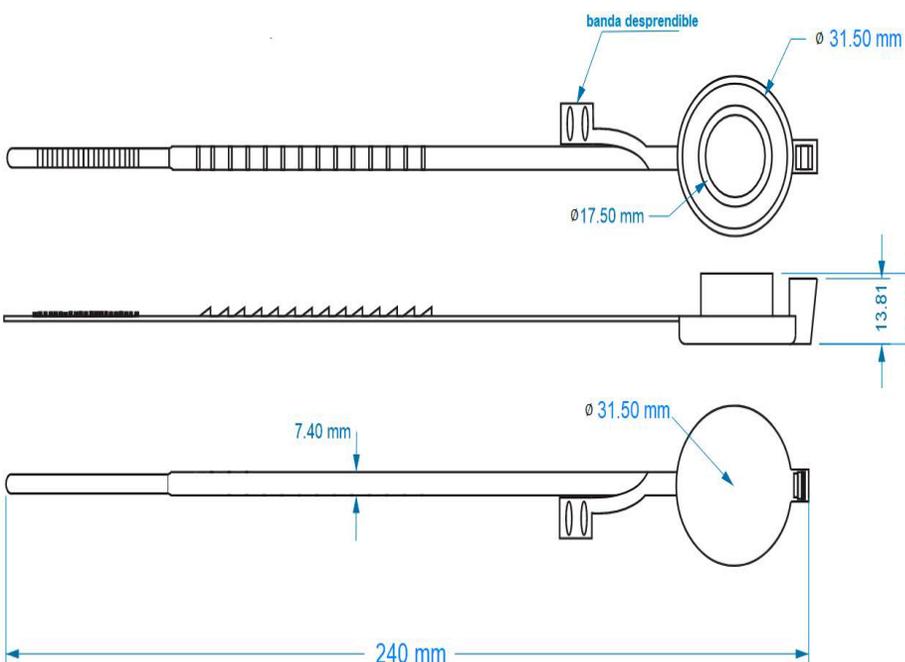

### RESISTENCIAS

Alta resistencia a la intemperie  
Resistencia a la tensión mayor a: 20 kg o 44 lbs  
Temperatura de operación: -20°C a +80°C  
Resistente a degradación por rayos UV.  
Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites, químicos y aditivos, golpes y raspones

### DATOS TÉCNICOS

Longitud de bóveda a punta: 237.00 mm.  
Longitud de punta a punta: 240.00 mm.  
Grosor de banda: 7.4 mm.  
Área de grabado disponible: 20 mm -Diámetro..

### EMPAQUE:

Bolsas de 100 piezas